## Asansör ve Vinç Sektöründe;

Aşırı Yük Sistemleri Çözüm Ortağınız



Halat Tipi Yük Hücresi




Pin Tipi Yük Hücresi



Yük Kontrol İndikatörü





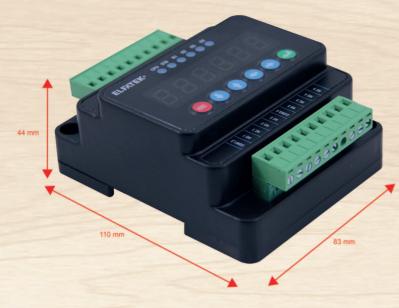

## YÜK KONTROL İNDİKATÖRÜ ÖZELLİKLERİ

Bağlantı Voltajı : 85-265 VAC

Sensör Girişi : 1 adet panel giriş

Sinyal : 4 adet röle,RL1,RL2,RL3,RL4 Haberleşme : RS232 ve canBUS (opsiyonel)

Röle Konumları : Tüm çıkışların röle konumları ayarlanabilir.

RL 1-2 ortak, RL 3-4 ortak

Yük Kontrol Ünitesi Ağırlık : 218 gr.

Çalışma Sıcaklığı : -20.....+55 °C


Analog Çıkış : VOLTAJ AKIM

0-5 V 0-10 mA


0-10 V 0-20 mA 1-5 V 2-10 mA


2-10 V 4-20 mA


## HALAT TIPI YÜK HÜCRESI

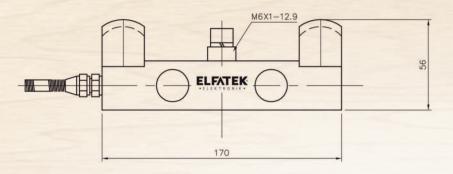


## PiM TiPi YÜK HÜCRESi









	10 T	5 T
A	Ø 58	Ø 49
В	20	20
C	10	9,5
D	15,8	12
E	27,7	21
F	24,7	21,5
G	6,8	4,8
Н	6,8	6,8
K	Ø 48	Ø 38,40
L	Ø 50 <sup>-0,02</sup>	Ø 40 <sup>-0,02</sup>
м	42	31,9
N	3	2
P	57	47,5
R	Ø24	Ø 20